ATX-KV

Отметка (→) показывает направление трубопроводов.





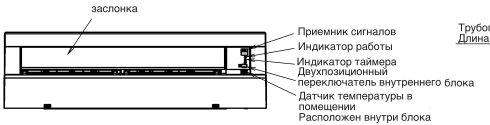

Требуемое пространство для обслуживания и вентиляции

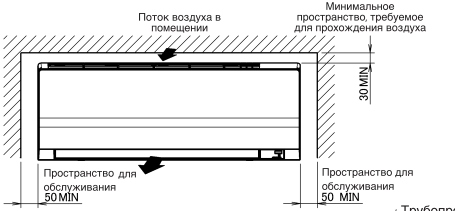



Сливной шланг
Маслоуловитель: 14мм
Наружный диаметр: 16 мм
Соединительная часть
Длина соединительного шланга вне блока составляет 470 мм

Трубопровод для жидкости ⌀ 6.4 мм CuT
Длина трубопровода снаружи блока: 410 мм

Трубопровод для газа ⌀ 9.5 мм CuT
Длина трубопровода снаружи блока: 360 мм





Беспроводной пульт дистанционного управления
(ARC480A11)

Угол лопасти
Больше/меньше (автомат.)



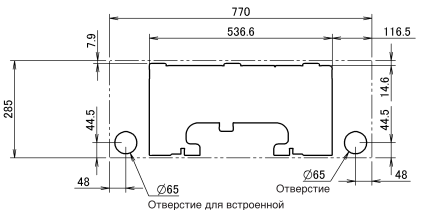

Стандартное расположение отверстий на стене

3D098287